


回路図

IN側 (ケーブル) OUT側 (ジャンパ)

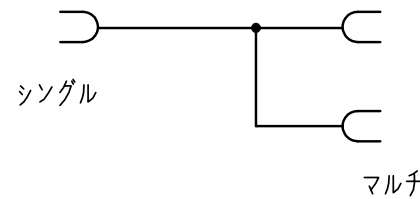

仕様

項目	特性 (規格)	条件
接続抵抗	30mΩ以下 (DC)	
絶縁抵抗	50MΩ以上 (DC)	DC500V印加
耐電圧	異常なきこと	AC350V, 1秒印加
伝送特性	DC~30MHz 損失1dB以下	
適応線径	φ0.4~φ0.65	外被径最大φ1.25
専用工具	<ul style="list-style-type: none"> ・Uスリット接続工具A (UCT-A コウグ) ・MT20簡易接続工具 (余長処理: ニッパ等) 	

お問合せ先

東京通信機工業株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪3-8-13
本社営業部

TEL: 03-3447-2421
FAX: 03-3447-0426

大阪営業所

TEL: 06-4805-6580
FAX: 06-4805-6585

株式会社川口電機製作所
〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-3-21

TEL: 03-5491-0111
FAX: 03-5491-0112

(単位: mm)

S10U 端子板

TK 東京通信機工業株式会社
KEW 株式会社川口電機製作所